
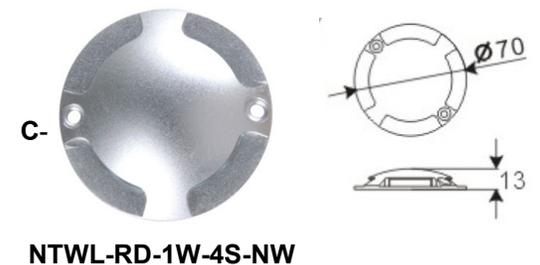


Projet :	Date :
No Cat. :	Type :
Notes :	Volts :

**Balise DEL pour usage commercial et industriel, installation intérieur et extérieur, endroit mouillé, mur, plancher, plafond, patio, etc.**

<b>CRI:</b>	>70
<b>Couleur de lumière:</b>	4000K blanc naturel
<b>Fini du luminaire</b>	Aluminium anodisé granuleux
<b>Matériel:</b>	Aluminium
<b>Diffuseur:</b>	Lentille acrylique givré
<b>Optique:</b>	5mm DEL pour les modèles A-B-C SMD 3528 pour modèle D
<b>Voltage:</b>	12VAC/VDC avec 12 pouces fil
<b>Durée de vie:</b>	>70,000 heures CREE
<b>Wattage maximum:</b>	modèle A: 0.5W - 20lm modèle B: 0.8W - 40lm modèle C: 1W - 60lm
<b>Fixation:</b>	avec vis
<b>Température de travail:</b>	-30 - +60°C
<b>Homologation:</b>	Conforme à la norme to ANSI/UL UL-2108, Certifié à la norme CAN/CSA 22.2-9.0
<b>Bloc alimentation class II recommandé</b>	
NTPSU12V-10W	1 à 9 pièces
NTLPV20-12	1 à 18 pièces
NTLPV60-12	1 à 55 pièces
NTPSUCLG-100-12	1 à 55 pièces

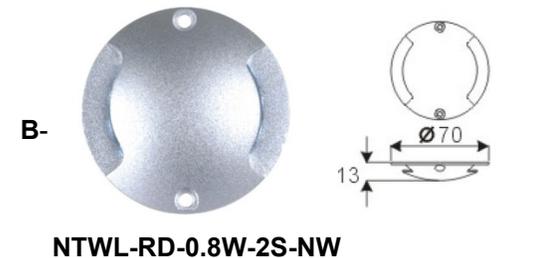

### Table de commande / Spécification

Modèle	Wattage	Couleur
NTWL-RD	0.5W-1S 0.8W-2S * 1W-4S *	NW

\* sur commande spéciale  
quantité minimal requise



### Natech Industrie

3154 boulevard Industriel, Laval, QC, H7L 4P7 T: (514) 629-1169, F: (514) 629-1168, [www.natechlighting.com](http://www.natechlighting.com), [info@natechlighting.com](mailto:info@natechlighting.com)

Cette spécification est valide en date du 2014-07-22 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le fabricant avant de placer une commande. Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.