

Projet :

Date :

No Cat. :

Type :

Notes :

Volts :

Luminaire encastré DEL conçu pour éclairage efficace et est certifié pour installation meuble, cabinet, plafond (avec option pour plafond isolé<sup>(1)</sup>)

**LUMINAIRE DEL ENCASTRABLE**

<sup>(1)</sup> Nécessite un boîtier NTL-070-CAN

CRI:	>80	
Couleur de lumière:	5000K blanc	1500lm
	4100K blanc naturel	1350lm
	3000K blanc chaud	1200lm
Fini du luminaire	aluminium satiné NTL-070 / blanc NTL-072	
Matériel:	extrusion aluminium / peint blanc électrostatiquement	
Diffuseur:	3 lentilles	
Optique:	45°	
Voltage:	10.2 Volts, 700MA	
Durée de vie:	75,000 heures DEL CREE XPE	
Wattage maximum:	7.2 Watts	
Fixation:	Clips à ressort	
Température de travail:	-30 - +50°C	
Homologation:	Conforme à la norme ANSI/UL UL-2108, Certifié à la norme CAN/CSA 22.2-9.0	
<b>Bloc alimentation class II recommandé</b>		
1- 12 Volts	NTLD-9W-700MA-12V	
2- 24 Volts	NTLD-9W-700MA-24V	
7- 120VAC TRIAC DIM	NTLD-7015-9W-DIM	
8- 100-240VAC NO DIM	NTLD-700MA	


- Pour gradation ou option de contrôle, consulter le fabricant
- Option : installation plafond isolé, boîtier et can




NTL-070-RD-9W-XX  
FINI ALUMINIUM SATINÉ



NTL-072-RD-9W-XX  
FINI BLANC

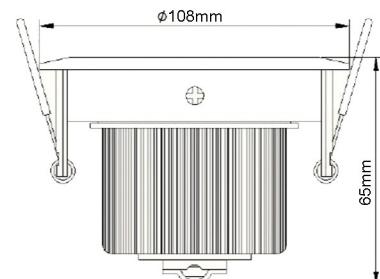

Dimension de coupe : 89.3mmØ


**Table de commande / Spécification**

Modèle		Wattage	Couleur	Option	Option
NTL	-	RD	9W	-	
	070		50 (5000K) 41 (4100K) 30 (3000K)	KIC boîtier pour plafond isolé	PF Plaque d'installation pour nouvelle construction

\* Doit avoir un dégagement de 3 pouces pour dissipation thermique

Natech Industrie

1995 Francis Hughes, Laval, QC H7S 2G2 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, [www.natechlighting.com](http://www.natechlighting.com), [service@natechlighting.com](mailto:service@natechlighting.com)

Cette spécification est valide en date du 2022-09 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le manufacturier avant de placer une commande.  
Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.

