

Projet :

Date :

No Cat. :

Type :

Notes :

Volts :

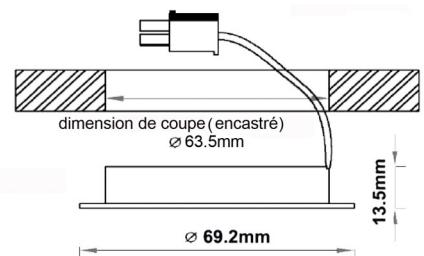
Ultra mince (13.5mm) source ponctuelle de module DEL de 3x1 watt, installation encastrée ou de surface. Pour application cabinet, armoire, meuble, sous cabinet.

ULTRA-SLIM 3X1W DEL


CRI:	>80
Couleur de lumière:	5800K blanc 3000K blanc chaud
255lm 230lm	
Fini du luminaire	Aluminium satiné
Matériel:	Aluminium
Optique:	3 lentilles 60°
Voltage:	12VDC , 30 cm de fil
Durée de vie:	>50,000 heures CREE
Wattage maximum:	3.6 Watts max
Fixation:	Clip à pression pour usage encastré et socle pour usage surface
Température de travail:	-30 - +55°C
Homologation:	Conforme à la norme ANSI/UL UL-2108, Certifié à la norme CAN/CSA 22.2-9.0

Bloc alimentation class II recommandé

NTPSU12V-10W	1 à 2 pièces
NTLPV20-12	1 à 5 pièces
NTLPV60-12	1 à 12 pièces
NTPSUCLG-100-12	1 à 22 pièces


Socle pour installation surface

Dimension de coupe : 63.5mmØ
Table de commande / Spécification

Modèle	Wattage	Couleur
NTL-301C-RD	3W	
58 (5800K) 30 (3000K)		

Accessoires en option:

NTL-CON-6B : connecteur à 6 bornes
 NTL-EXT-12V-1M : fil extension 1 mètre

*** Doit avoir un dégagement de 3 pouces pour dissipation thermique**

Natech Industrie

 1995 Francis Hughes, Laval, Qc H7S 2G2 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, www.natechlighting.com, service@natechlighting.com

Cette spécification est valide en date du 2022-10 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le manufacturier avant de placer une commande.
 Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.