

Projet :	Date :
No Cat. :	Type :
Notes :	Volts :

Description:

La solution linéaire DEL **NTALB-08** offre une approche stylisée, performante, économique et durable dans un profilé rond, permettant de réduire les coûts d'installation et d'entretien, tout en faisant bénéficier d'importantes économies d'énergie.

Bâti:

NTALB-08 est un profilé d'aluminium anodisé de haute précision acceptant une source linéaire DEL allant de puissance normale à haute puissance.

Lentilles:

Lentilles.
Lentille diffusant à 180° en acrylique extrudé s'installant par pression sur le profilé d'aluminium.

FR Givrée

OP Opalin

Montage:

Le profilé s'installe directement en surface ou en suspension.

MC Attaches en acier (ensemble de 2)

CS Câbles de suspension

Longueur 2 mètres (ensemble de 2).

Applications / Installation:

Le profilé **DEL NTALB-08** peut être installé pour éclairer vers le haut ou vers le bas, ou combiné pour une projection multidirectionnelle ou pour des projections latérales. Idéal pour tableau en utilisant l'attache amovible en acier.

Consulter le fabricant pour l'utilisation de sources lumineuses DEL munies d'une gaine de silicone classée IP67 (**WP**) lors d'une installation à l'épreuve de l'humidité ou dans des zones d'éclaboussures.

Voltage:

12 VDC

24 VDC

Composantes électriques et électroniques:

Composantes électriques et électroniques.
Diodes de haute qualité testées (LM80) et certifiées pour un cycle de vie de 60.000 heures (L80).

Toutes les composantes sont homologuées selon les normes de sécurité en vigueur et re-testées selon notre propre protocole de durabilité. Toutes les composantes excèdent les normes en vigueur.

Les blocs d'alimentation ne sont pas inclus. Consulter la fiche technique des blocs d'alimentation et autres composantes optionnelles pour obtenir la combinaison idéale d'éléments pour votre projet.

Homologation:

Conforme à la norme ANSI/UL UL-2108


Certifié à la norme CAN/CSA 22.2-9.0



NTAI B08 - FR



NTALB08 - OP

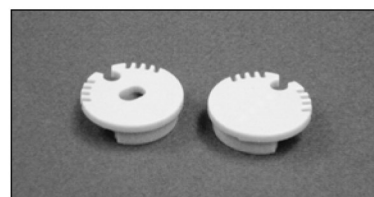

NTALB08 - Embouts

Table de commande / Spécification

Modèle	Barre	Longueur	Lentille	Montage	DEL**	Couleur	Volts
N TALB	08	1000 mm 2000 mm XX mm*	FR Givrée OP Opalin	MC Attaches murales CS Câble de suspension	UT30 (4.6W/M 450LM) UT30 WP UT60 (10W/M 896LM) UT80 WP	VWW (2400K) VW (2700, 3000, 3500K) NW (4100K) WH (5000K) R (Rouge)*** B (Bleu)*** G (Vert)*** A (Ambre)***	12VDC 24VDC
* Consulter l'usine pour les longueurs spéciales.							
							
					HP30 (14.5W/M 1279LM) HP60 (10W/M 1070LM)	VW (3000K) NW (4100K) WH (5000K)	24VDC
					HP7.2 (7.2W/M 1008LM) HP10 (10W/M 1450LM) HP120 (19.2W/M 1600LM) VHP64 (22W/M 3437LM)	VW (3000K) NW (4100K) WH (5000K)	
					CCT (Blanc) HP304 (14W/M 560-700LM) UT39K (20W/M 760-830LM)	(2700-8500K)****	
					RGB 150 (7.2W/M) RGB 300 (14.4W/M) RGB 840 (14.4W/M)		
					RGBW192 (15.3W/M 343LM)		

Natech Industrie

1995 Francis Hughes, Laval, Qc H7S 2G2 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, www.natechlighting.com, service@natechlighting.com

Cette spécification est valide en date du 2022-09 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le manufacturier avant de placer une commande.
Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.