

Projet :	Date :
No Cat. :	Type :
Notes :	Volts :

Description:

La solution linéaire DEL **NTALB-56** offre une approche stylisée, performante, économique et durable permettant de réduire les coûts d'installation et d'entretien, tout en faisant bénéficier d'importantes économies d'énergie.

Bâti:

NTALB-56 est un profilé d'aluminium de haute précision acceptant une source linéaire DEL allant de puissance normale à haute puissance. Chaque profilé assemblé inclut 2 embouts en aluminium vissés

Lentilles:

Les lentilles en polycarbonate extrudé s'installent par pression sur le profilé d'aluminium.
La lentille contrôle l'éblouissement tout en cachant les sources lumineuses.

OP Opalin (blanc)

Montage:

CS Câbles de suspension
Longueur 2 mètres (ensemble de 2)

Applications / Installation:

Le profilé DEL **NTALB-56** est installé pour éclairer vers le bas en utilisant 2 câbles de suspension **NTALB-56**

Consulter le fabricant pour l'utilisation de sources linéaires DEL munies d'une gaine de silicone classée IP67 (**WP**) lors d'une installation à l'épreuve de l'humidité, ou dans des zones d'éclaboussures

Voltage:

12 VDC
24 VDC

Composantes électriques et électroniques:

Diodes de haute qualité testées (LM80) et certifiées pour un cycle de vie de 60.000 heures (L80).

Toutes les composantes sont homologuées selon les normes de sécurité en vigueur et re-testées selon notre propre protocole de durabilité. Toutes les composantes excèdent les normes en vigueur.

Les blocs d'alimentation ne sont pas inclus. Consulter la fiche technique des blocs d'alimentation et autres composantes optionnelles pour obtenir la combinaison idéale d'éléments pour votre projet.

Homologation:


MODÈLE NTAI B

Conforme à la norme ANSI/UL UL-2108
Certifié à la norme CAN/CSA 22.2-9.0




MODELE NTALBH

Conforme à la norme ANSI/UL UL-1598
Certifié à la norme CAN/CSA 22.2-250.0



NTALB-56/NTALBH-56



EMBOUT



CABLE DE
SUSPENSION

Table de commande / Spécification

Modèle	Barre	Longueur	Lentille	Montage	DEL**	Couleur	Volts
NTALB*							
NTALBH**	56	1000 mm 2000 mm ** XX mm*	OP PC Opalin	CS Câble de suspension	UT30 (4.5W/M 450LM) UT30 WP UT60 (10W/M 896LM) UT60 WP UT120 (20W/M 1750LM) UT120 WP UT120 RGB*WH (19.2W/M)	VWW (2400K) WW (2700,3000,3500K) NW (4100K) WH (5000K) R (Rouge)*** B (Bleu)*** G (Vert)*** A (Ambre)***	12VDC 24VDC

* bloc d'alimentation externe

** bloc d'alimentation interne

* Consulter l'usine pour les longueurs spéciales.

* 2 mètres standard
Consulter l'usine pour les longueurs spéciales.

Technical drawing of the LED strip profile showing dimensions: total height 75, top section height 40.4, bottom section height 36.3, bottom width 29, and total bottom width 55.

HP30 (14.5W/M 1279LM)
HP30WP
HP60 (10W/M 1070LM)

WW (3000K)
NW (4100K)
WH (5000K)

HP7.2 (7.2W/M 1008LM)
HP10 (10W/M 1450LM)
HP120 (19.2W/M 1600LM)
HP120WP
VHP64 (22W/M 3437LM)
VHP64WP

WW (3000K)
NW (4100K)
WH (5000K)

24VDC

GCT (Blanc)
HP304 (14W/M560-700LM)
UT39K (20W/M 760-830LM)
UT39K WP

(2700-6500K)****

RGB 150 (7.2W/M)
RGB 150 WP

** Consulter les fiches techniques des sources lumineuses DELs et les blocs d'alimentation pour les caractéristiques et les wattages disponibles.

*** Consulter l'usine.

**** Corrections de couleur.

RGB 300 (14.4W/M)
RGB 300 WP
RGB 840 (14.4W/M)


RGBW192 (15.3W/M 343LM)
RGBW192 WP
RGB 860 (16W/M 320LM)

Natech Industrie


1995 Francis Hughes, Laval, Qc H7S 2G2 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, www.natechlighting.com, service@natechlighting.com

Cette spécification est valide en date du 2022-09 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le manufacturier avant de placer une commande.
Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.

Projet :	Date :
No Cat. :	Type :
Notes :	Volts :

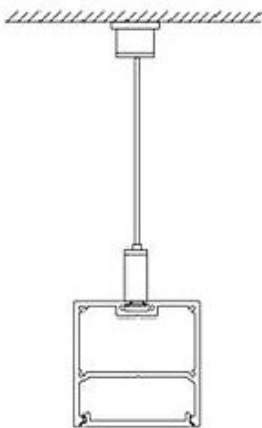

NTALBH-56



EMBOUT



CABLE DE SUSPENSION

