

Projet :	Date :
No Cat. :	Type :
Notes :	Volts :

Description:

La solution linéaire DEL **NTALB-68-69-70-R** offre une approche stylisée, performante, économique et durable dans un profilé étroit pour les nouvelles constructions, permettant de réduire les coûts d'installation et d'entretien tout en faisant bénéficier d'importantes économies d'énergie.

Bâti:

NTALB-68-69-70-R sont des profilés d'aluminium anodisé de haute précision acceptant une source ruban DEL allant de puissance basse à moyenne.

Lentilles:

1 lentille en polycarbonate se glissant dans le profilé

PC PC diffuseur

BK Noir PC

Montage:

Les profilés s'installent en surface entre des feuilles de gypse

Voltage:

12 VDC

24 VDC

Composantes électriques et électroniques:

Diodes de haute qualité testées (LM80) et certifiées pour un cycle de vie de 60,000 heures (L80).

Toutes les composantes sont homologuées selon les normes de sécurité en vigueur et re-testées selon notre propre protocole de durabilité. Toutes les composantes excèdent les normes en vigueur.

Les blocs d'alimentation ne sont pas inclus. Consulter la fiche technique des blocs d'alimentation et autres composantes optionnelles pour obtenir la combinaison idéale d'éléments pour votre projet soit graduable ou non graduable.

Homologation:

Conforme à la norme ANSI/UL UL-2108


Certifié à la norme CAN/CSA 22.2-9.0



NTALB-68-R



NTALB-69-R



NTALB-70-R

Applications / Installation:

Ces profilés peuvent être installés pour éclairer seulement des murs ou sur des plafonds de nouvelles constructions. Pour l'utilisation de sources linéaires DEL étanches à l'épreuve de l'humidité ou dans des zones d'éclaboussures consulter le fabricant.



NTALB-68BK/69BK/70BK






Table de commande / Spécification


Modèle	Profilé	Longueur	Lentille	DEL**	Couleur	Volts
NTALB						
	68 (alu) 68BK(noir) 69 (alu) 69BK(noir) 70 (alu) 70BK(noir)	1000mm 2000mm XX mm Consulter l'usine pour les longueurs spéciales	PC Polycarbonate BK Noir PC	UT30 (4.6W/M 450LM) UT30 WP UT60 (10W/M 896LM) UT60 WP	VWW (2400K) WW (2700,3000,3500K) NW (4100K) WH (5000K) R (Rouge)*** B (Bleu)*** G (Vert)*** A (Ambre)***	12VDC 24VDC
				HP30 (14.5W/M 1279LM) HP60 (10W/M 1070LM)	WW (3000K) NW (4100K) WH (5000K)	12VDC 24VDC
				HP7.2 (7.2W/M 1038LM) HP10 (10W/M 1450LM) HP120 (19.2W/M 1600LM) VHP64 (22W/M 3437LM)	WW (3000K) NW (4100K) WH (5000K)	24VDC
				CCT (Blanc) HP304 (14W/M 560-700LM) UT39K (20W/M 780-830LM)	(2700-6500K)****	
				RGB 150 (7.2W/M) RGB 300 (14.4W/M) RGB 840 (14.4W/M)		
				RGBW192 (15.3W/M 343LM)		

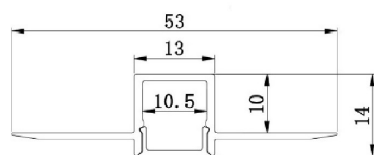

NTALB-68-R



NTALB-70-R

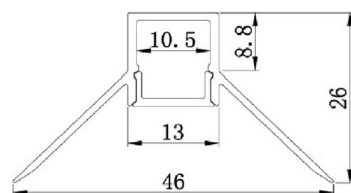


NTALB-69-R

Natech Industrie

1995 Francis Hughes, Laval, Qc H7S 2G2 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, www.natechlighting.com, service@natechlighting.com

Cette spécification est valide en date du 2022-09 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le fabricant avant de placer une commande. Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.

Projet :	Date :
No Cat. :	Type :
Notes :	Volts :

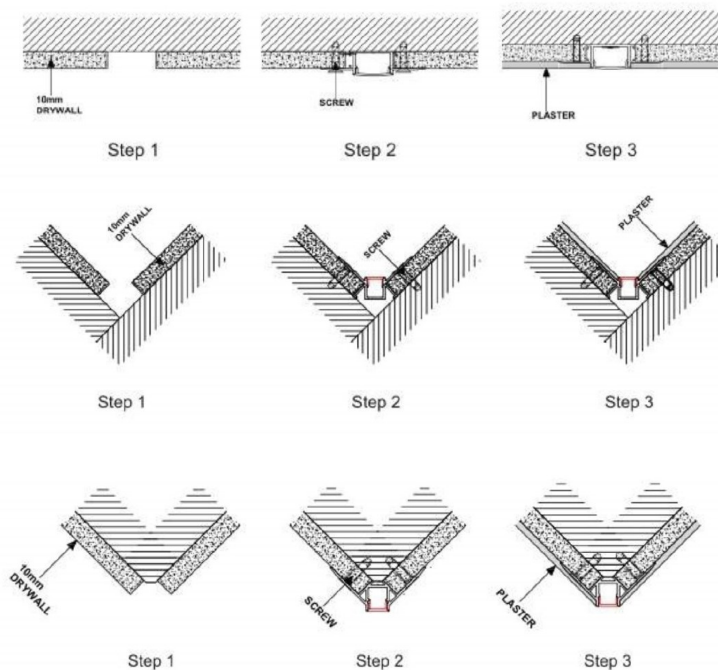

NTALB-68-R



NTALB-69-R



NTALB-70-R

