

Projet :	Date :
No Cat. :	Type :
Notes :	Volts :

Description:

La solution linéaire DEL **NTALB-71** offre une approche stylisée, performante, économique et durable dans un profilé pour les nouvelles constructions, permettant de réduire les coûts d'installation et d'entretien tout en faisant bénéficier d'importantes économies d'énergie.

Bâti:

NTALB-71 sont des profilés d'aluminium anodisé de haute précision acceptant une source ruban DEL allant de puissance basse à haute.

Lentilles:

Lentilles se glissant dans le profilé

PC PC
OP Opalin
FR Givré
BK Noir

Montage:

Les profilés s'installent en surface entre des feuilles de gypse

Voltage:

12 VDC
24 VDC


Composantes électriques et électroniques:

Diodes de haute qualité testées (LM80) et certifiées pour un cycle de vie de 60,000 heures (L80). Toutes les composantes sont homologuées selon les normes de sécurité en vigueur et re-testées selon notre propre protocole de durabilité. Toutes les composantes excèdent les normes en vigueur.

Les blocs d'alimentation ne sont pas inclus. Consulter la fiche technique des blocs d'alimentation et autres composantes optionnelles pour obtenir la combinaison idéale d'éléments pour votre projet soit graduable ou non graduable.

Homologation:

Conforme à la norme ANSI/UL UL-2108
Certifié à la norme CAN/CSA 22.2-9.0



NTALB-71



Diffuseur PC noir




Embout

Applications / Installation:

Ces profilés peuvent être installés pour éclairer seulement des murs ou sur des plafonds de nouvelles constructions. Pour l'utilisation de sources linéaires DEL étanches à l'épreuve de l'humidité ou dans des zones d'éclaboussures consulter le manufacturier.

En option




JC180

JC90

JC120

Table de commande / Spécification

Modèle	Profilé	Longueur	Lentille	DEL**	Couleur	Voltage
NTALB	71					
		1000mm 2000mm XX mm	PC Polycarbonate OP Opalin FR Givré BK Noir	UT30 (4.6W/M 450LM) UT30 WP UT60 (10W/M 896LM) UT60 WP UT120 (20W/M 1790LM) UT120 WP UT120 RGB+WH (19.2W/M)	VWW (2400K) WW (2700,3000,3500K) NW (4100K) WH (5000K) R (Rouge)*** B (Bleu)*** G (Vert)*** A (Ambre)***	12VDC 24VDC
		Consulter l'usine pour les longueurs spéciales		HP30 (14.5W/M 1279LM) HP30WP HP60 (10W/M 1070LM)	WW (3000K) NW (4100K) WH (5000K)	
				HP7.2 (7.2W/M 1008LM) HP10 (10W/M 1450LM) HP120 (19.2W/M 1800LM) HP120WP VHP64 (22W/M 3437LM) VHP64WP	WW (3000K) NW (4100K) WH (5000K)	24VDC
				CCT (Blanc) HP304 (8.4W/M 560-700LM) UT39K (20W/M 780-830LM) UT39K WP	(2700-6500K)***	
				RGB 150 (7.2W/M) RGB 150 WP		
				RGB 300 (14.4W/M) RGB 300 WP RGB 840 (14.4W/M)		
				RGBW192 (15.3W/M 343LM) RGBW192 WP RGB 860 (16W/M 320LM)		



NTALB-71

** Consulter les fiches techniques des sources linéaires DELs et les blocs d'alimentation pour les caractéristiques et les wattages disponibles.

*** Consulter l'usine.


**** Corrections de couleur.

Natech Industrie





1995 Francis Hughes, Laval, Qc H7S 2G2 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, www.natechlighting.com, service@natechlighting.com

Cette spécification est valide en date du 2022-09 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le manufacturier avant de placer une commande. Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.

Projet :	Date :
No Cat. :	Type :
Notes :	Volts :



NTALB-71

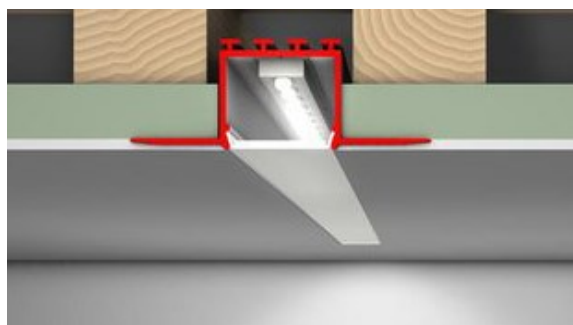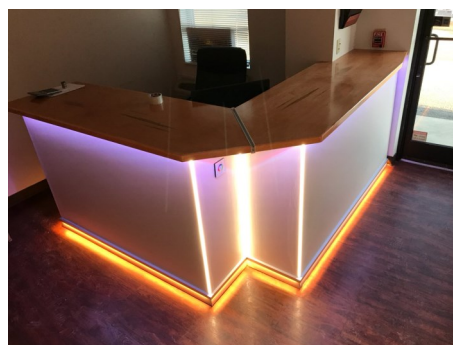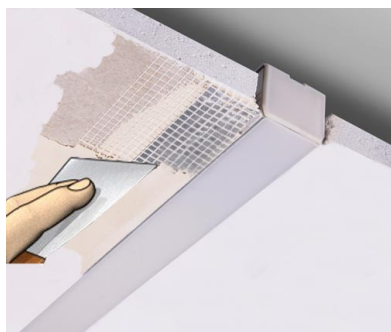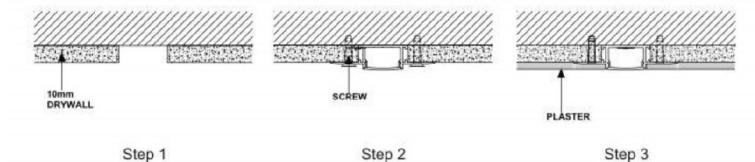

Natech Industrie

1995 Francis Hughes, Laval, Qc H7S 2G2 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, www.natechlighting.com, service@natechlighting.com

Cette spécification est valide en date du 2022-09 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le manufacturier avant de placer une commande.
Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.