

Projet :	Date :
No Cat. :	Type :
Notes :	Volts :

Description:

La solution linéaire DEL **NTALB-110S-110R** offre une approche stylisée, performante, économique et durable dans un profilé pour les nouvelles constructions, permettant de réduire les coûts d'installation et d'entretien tout en faisant bénéficier d'importantes économies d'énergie.

Bâti:

NTALB-110S-110R sont des profilés d'aluminium anodisé de haute précision acceptant une source ruban DEL allant de puissance basse à haute.

Lentilles:

1 lentille en polycarbonate se glissant dans le profilé
PC PC diffuseur

Montage:

Les profilés s'installent en surface entre des feuilles de gypse

Applications / Installation:

Ces profilés peuvent être installés pour éclairer seulement des murs ou sur des plafonds de nouvelles constructions. Pour l'utilisation de sources linéaires DEL étanches à l'épreuve de l'humidité ou dans des zones d'éclaboussures consulter le manufacturier.

Voltage:

12 VDC
24 VDC


Composantes électriques et électroniques:

Diodes de haute qualité testées (LM80) et certifiées pour un cycle de vie de 60,000 heures (L80). Toutes les composantes sont homologuées selon les normes de sécurité en vigueur et re-testées selon notre propre protocole de durabilité. Toutes les composantes excèdent les normes en vigueur.


Les blocs d'alimentation ne sont pas inclus. Consulter la fiche technique des blocs d'alimentation et autres composantes optionnelles pour obtenir la combinaison idéale d'éléments pour votre projet soit graduable ou non graduable.

Homologation:

Conforme à la norme ANSI/UL UL-2108
Certifié à la norme CAN/CSA 22.2-9.0




NTALB-110S



NTALB-110R

En option pour NTALB-110S/110R




JC180

JC90


JC120

Table de commande / Spécification

Modèle	Profilé	Longueur	Lentille	DEL**	Couleur	Voltage
NTALB						
	11	1000mm	PC Diffuseur	UT30 (4.6W/M 450LM)	VWW (2400K)	12VDC
	110R	2000mm		UT30 WP	WW (2700,3000,3500K)	24VDC
		XX mm		UT60 (10W/M 896LM)	NW (4100K)	
		Consulter l'usine pour les longueurs spéciales		UT60 WP	WH (5000K)	
				UT120 (20W/M 1790LM)	R (Rouge)***	
				UT120 WP	B (Bleu)***	
				UT120 RGB+WH (19.2W/M)	G (Vert)***	
					A (Ambre)***	
				HP30 (14.5W/M 1279LM)	WW (3000K)	
				HP30WP	NW (4100K)	
				HP60 (10W/M 1070LM)	WH (5000K)	
				HP7.2 (7.2W/M 1038LM)	WW (3000K)	24VDC
				HP10 (10W/M 1450LM)	NW (4100K)	
				HP120 (19.2W/M 1600LM)	WH (5000K)	
				HP120WP		
				VHP64 (22W/M 3437LM)		
				VHP64WP		
				CCT (Blanc)	(2700-6500K)****	
				HP304 (14W/M 560-700LM)		
				UT39K (20W/M 760-830LM)		
				UT39K WP		
				RGB 150 (7.2W/M)		
				RGB 150 WP		
				RGB 300 (14.4W/M)		
				RGB 300 WP		
				RGB 840 (14.4W/M)		
				RGBW192 (15.3W/M 343LM)		
				RGBW192 WP		
				RGB 860 (16W/M 320LM)		



NTALB-110R






NTALB-110S

Natech Industrie

1995 Francis Hughes, Laval, Qc H7S 2G2 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, www.natechlighting.com, service@natechlighting.com

Cette spécification est valide en date du 2022-09 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le manufacturier avant de placer une commande. Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.

Projet :	Date :
No Cat. :	Type :
Notes :	Volts :

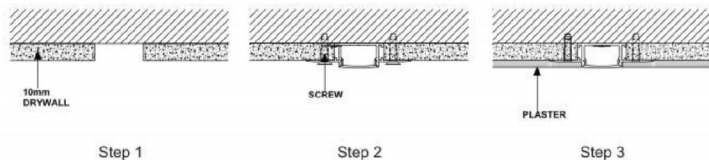

NTALB-110S



NTALB-110R

