

Projet :	Date :
No Cat. :	Type :
Notes :	Volts :

Description:

La solution linéaire DEL **NTALB-183** est un profilé blanc avec plaque anti reflet qui projette un éclairage de style "wall washer" économique et durable dans un profilé de largeur moyenne, permettant de réduire les coûts d'installation et d'entretien, tout en faisant bénéficier d'importantes économies d'énergie.

Bâti:

NTALB-183 est un profilé d'aluminium blanc anodisé de haute précision acceptant une source linéaire DEL allant de puissance normale à haute puissance. Chaque profilé assemblé inclus deux (2) embouts en aluminium avec vis.

Lentille:

La lentille est asymétrique givrée qui peut éclairer des murs uniformément.

Montage:

Le profilé s'installe directement en surface au pied du mur ou au plafond surface ou semi encastré.

FC Attaches fixes (2)
FCS Attaches spéciales (2)

Applications / Installation

Le profilé **NTALB-183** peut être installé pour éclairer vers le haut ou vers le bas

Voltage:

12 VDC
24 VDC

Composantes électriques et électroniques:

Diodes de haute qualité testées (LM80) et certifiées pour un cycle de vie de 80,000 heures (L80). Toutes les composantes sont homologuées selon les normes de sécurité en vigueur et re-testées selon notre propre protocole de durabilité. Toutes les composantes excèdent les normes en vigueur. Les blocs d'alimentation ne sont pas inclus. Consulter la fiche technique des blocs d'alimentation et autres composantes optionnelles pour obtenir la combinaison idéale d'éléments pour votre projet.

Homologation:

Conforme à la norme ANSI/UL UL-2108
Certifié à la norme CAN/CSA 22.2-9.0



NTALB-183








Table de commande / Spécification

Modèle	Barre	Longueur	Lentille	Montage	DEL**	Couleur	Volts
NTALB	183	1000 mm 2000 mm XX mm*	Asy Asymétrique	FC Attache fixe FCS Attaches spéciales	UT30 (4.6W/M 450LM) UT60 (10W/M 860LM)	VWW (2400K) WW (2700,3000,3500K) NW (4100K) WH (5000K) R (Rouge)*** B (Bleu)*** G (Vert)*** A (Ambre)***	12VDC 24VDC
					HP30 (14.5W/M 1276LM) HP60 (10W/M 1075LM)	WW (3000K) NW (4100K) WH (5000K)	
					HP120 (19.2W/M 1600LM) VHP64 (22W/M 3437LM)	WW (3000K) NW (4100K) WH (5000K)	24VDC
					CCT (Blanc) HP304 (14W/M560-700LM) UT39K (20W/M 780-850LM)	(2700-6500K)****	
					RGB 150 (7.2W/M) RGB 300 (14.4W/M) RGB 840 (14.4W/M)		
					RGBW192 (15.3W/M 343LM)		

* Consulter l'usine pour les longueurs spéciales.

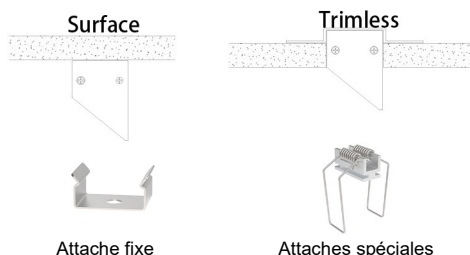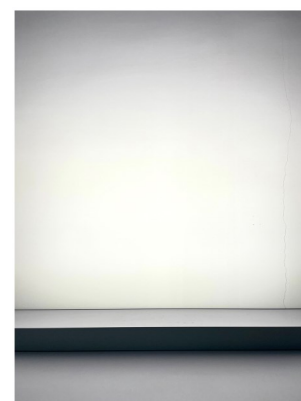

** Consulter les fiches techniques des sources linéaires DELs et les blocs d'alimentation pour les caractéristiques et les wattages disponibles.
*** Consulter l'usine.
**** Corrections de couleur.

Natech Industrie

1995 Francis Hughes, Laval, Qc H7S 2G2 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, www.natechlighting.com, service@natechlighting.com

Cette spécification est valide en date du 2022-09 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le manufacturier avant de placer une commande. Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.