

|           |         |
|-----------|---------|
| Projet :  | Date :  |
| No Cat. : | Type :  |
| Notes :   | Volts : |

### Description:

La solution linéaire DEL **NTALB-10** offre une approche stylisée, performante, économique et durable dans un profilé de largeur moyenne, permettant de réduire les coûts d'installation et d'entretien, tout en faisant bénéficier d'importantes économies d'énergie.

### Bâti:

**NTALB-10** est un profilé d'aluminium anodisé de haute précision acceptant une source linéaire DEL allant de puissance normale à haute puissance.

### Lentille:

Lentille arrondie en acrylique extrudé s'installant par pression sur le profilé d'aluminium.

**NL** Sans lentille  
**FR** Givrée  
**OP** Opalin

### Montage:

Le profilé s'installe directement en surface ou en suspension.

**FC** Attaches fixes (ensemble de 2)  
**SC** Attaches amovibles  
**B** Base en aluminium



SC Attaches amovibles

### Applications / Installation

Le profilé **NTALB-10** peut être installé pour éclairer vers le haut ou vers le bas ou combiné pour une projection multidirectionnelle ou pour des projections latérales pour une diffusion de 180°. Consulter le fabricant pour l'utilisation de sources linéaires DEL munies d'une gaine de silicone classée IP67 (**WP**) lors d'une installation à l'épreuve de l'humidité, ou dans des zones d'éclaboussures.

### Voltage:

12 VDC  
 24 VDC

### Composantes électriques et électroniques:

Diodes de haute qualité testées (LM80) et certifiées pour un cycle de vie de 60,000 heures (L80). Toutes les composantes sont homologuées selon les normes de sécurité en vigueur et re-testées selon notre propre protocole de durabilité. Toutes les composantes excèdent les normes en vigueur.

Les blocs d'alimentation ne sont pas inclus. Consulter la fiche technique des blocs d'alimentation et autres composantes optionnelles pour obtenir la combinaison idéale d'éléments pour votre projet.

### Homologation:


Conforme à la norme ANSI/UL UL-2108  
 Certifié à la norme CAN/CSA 22.2-9.0



NTALB10 - FR



NTALB10 - OP

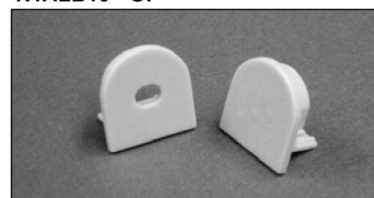


NTALB10 - Embouts

### Table de commande / Spécification

| Modèle | Barre | Longueur                     | Lentille                                   | Montage                                                           | DEL**                                                                                                                | Couleur                                                                                                                       | Volts          |
|--------|-------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| NTALB  | 10    |                              |                                            |                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                               |                |
|        |       | 1000 mm<br>2000 mm<br>XX mm* | NL Sans lentille<br>FR Givrée<br>OP Opalin | FC Attaches fixes<br>SC Attaches amovibles<br>B Attaches sur base | UT30 (4.6W/M 450LM)<br>UT30 WP<br>UT60 (10W/M 890LM)<br>UT60 WP<br>UT120 (20W/M 1790LM)<br>UT120 WP                  | VWW (2400K)<br>WW (2700,3000,3500K)<br>NW (4100K)<br>WH (5000K)<br>R (Rouge)***<br>B (Bleu)***<br>G (Vert)***<br>A (Ambre)*** | 12VDC<br>24VDC |
|        |       |                              |                                            |                                                                   | HP30 (14.5W/M 1279LM)<br>HP30WP<br>HP60 (10W/M 1070LM)                                                               | WW (3000K)<br>NW (4100K)<br>WH (5000K)                                                                                        |                |
|        |       |                              |                                            |                                                                   | HP7.2 (7.2W/M 1008LM)<br>HP10 (10W/M 1450LM)<br>HP120 (19.2W/M 1600LM)<br>HP120WP<br>VHP64 (22W/M 3437LM)<br>VHP64WP | WW (3000K)<br>NW (4100K)<br>WH (5000K)                                                                                        | 24VDC          |
|        |       |                              |                                            |                                                                   | CCT (Blanc)<br>HP304 (14W/M 560-700LM)<br>UT39K (20W/M 760-830LM)<br>UT39K WP                                        | (2700-6500K)***                                                                                                               |                |
|        |       |                              |                                            |                                                                   | RGB 150 (7.2W/M)<br>RGB 150 WP                                                                                       |                                                                                                                               |                |
|        |       |                              |                                            |                                                                   | RGB 300 (14.4W/M)<br>RGB 300 WP                                                                                      |                                                                                                                               |                |
|        |       |                              |                                            |                                                                   | RGB 840 (14.4W/M)                                                                                                    |                                                                                                                               |                |
|        |       |                              |                                            |                                                                   | RGBW192 (15.3W/M 343LM)<br>RGBW192 WP<br>RGBW 896 16W/M 320LM)                                                       |                                                                                                                               |                |

\* Consulter l'usine pour les longueurs spéciales.



\*\* Consulter les fiches techniques des sources linéaires DELs et les blocs d'alimentation pour les caractéristiques et les wattages disponibles.

\*\*\* Consulter l'usine.

\*\*\*\* Corrections de couleur.

### Natech Industrie

1995 Francis Hughes, Laval, Qc H7S 2G2 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, [www.natechlighting.com](http://www.natechlighting.com), [service@natechlighting.com](mailto:service@natechlighting.com)

Cette spécification est valide en date du 2022-09 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le fabricant avant de placer une commande. Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.