

Projet :	Date :
No Cat. :	Type :
Notes :	Volts :

Description:

La solution linéaire DEL **NTALB-141** est un profilé qui permet de projeter un éclairage diffus 30°, 60° et de type "wall grazer" faisceau mural rasant dans un profilé permettant de réduire les coûts d'installation et d'entretien, tout en faisant bénéficier d'importantes économies d'énergie.

Bâti:

NTALB-141 est un profilé d'aluminium anodisé de haute précision acceptant une source linéaire DEL allant de puissance normale à haute puissance. Chaque profilé assemblé inclus deux (2) embouts en aluminium avec vis ou pour suspension

Lentille:

Plusieurs lentilles sont disponibles et qui peuvent éclairer des murs uniformément.

PC (polycarbonate)

WG (faisceau mural ou wall grazer)

60D (60 degré)

30D (30 degré)

Montage:

Le profilé s'installe directement en surface au pied du mur ou au plafond surface ou avec cable de suspension

FC Attache fixe

CS Cable de suspension

Applications / Installation

Le profilé **NTALB-141** peut être installé pour éclairer vers le haut ou vers le bas avec clip et suspendu vers le bas

Voltage:

12 VDC

24 VDC

Composantes électriques et électroniques:

Diodes de haute qualité testées (LM80) et certifiées pour un cycle de vie de 80,000 heures (L80).


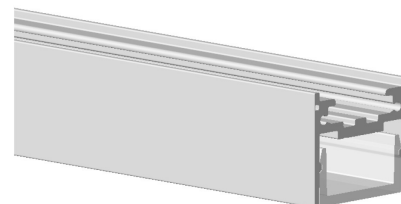
Toutes les composantes sont homologuées selon les normes de sécurité en vigueur et re-testées selon notre propre protocole de durabilité. Toutes les composantes excèdent les normes en vigueur.

Les blocs d'alimentation ne sont pas inclus. Consulter la fiche technique des blocs d'alimentation et autres composantes optionnelles pour obtenir la combinaison idéale d'éléments pour votre projet.

Homologation:

Conforme à la norme ANSI/UL UL-2108

Certifié à la norme CAN/CSA 22.2-9.0



PC diffused cover



PMMA 30 degree lens



PMMA 60 degree lens



PMMA wall grazer




Cable de suspension
De 2 mètres

Table de commande / Spécification

Modèle	Barre	Longueur	Lentille	Montage	DEL**	Couleur	Volts
NTALB	141	1000 mm 2000 mm XX mm*	30d 30 degré 60d 60 degré WG wall grazer PC polycarbonate	FC Attache fixe CS Cable suspension FCS Attaches spéciales	UT30 (4.6W/M 450LM) UT60 (10W/M 890LM)	VWW (2400K) WW (2700,3000,3500K) NW (4100K) WH (5000K) R (Rouge)*** B (Bleu)*** G (Vert)*** A (Ambre)***	12VDC 24VDC
					HP30 (14.5W/M 1279LM) HP60 (10W/M 1070LM)	WW (3000K) NW (4100K) WH (5000K)	
					HP120 (19.2W/M 1600LM) VHP64 (22W/M 3437LM)	WW (3000K) NW (4100K) WH (5000K)	24VDC
					CCT (Blanc) HP304 (14W/M560-700LM) UT39K (20W/M 760-830LM)	(2700-6500K)****	
					RGB 150 (7.2W/M) RGB 300 (14.4W/M) RGB 840 (14.4W/M)		
					RGBW192 (15.3W/M 343LM) RGBW 896 16W/M 320LM)		

* Consulter l'usine pour les longueurs spéciales.



** Consulter les fiches techniques des sources linéaires DELs et les blocs d'alimentation pour les caractéristiques et les wattages disponibles.

*** Consulter l'usine.


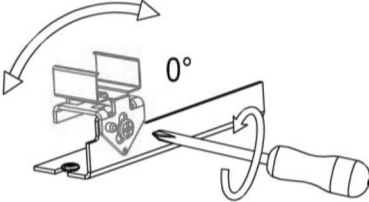



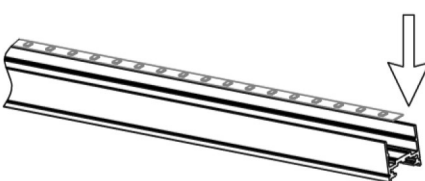
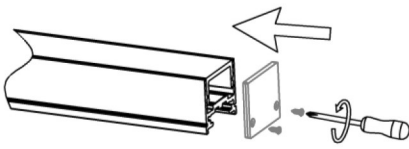
**** Corrections de couleur.

Natech Industrie

1995 Francis Hughes, Laval, Qc H7S 2G2 T: (450) 629-1169, F: (450) 629-1168, www.natechlighting.com, service@natechlighting.com

Cette spécification est valide en date du 2022-09 et est sujette à changement sans préavis. Veuillez confirmer avec le manufacturier avant de placer une commande. Droit de reproduction ©2014 Natech Industrie. Tous droits réservés.

Projet :	Date :
No Cat. :	Type :
Notes :	Volts :

1. Mounting the clips 	2. Adjusting the angel of clip : 0° version 	3. 15° version 
4. 30° version 	5. 45° version 	5. Stick the LED strip 
6. Click the cover 	7. Installing the end caps with screws 	8. Mounting the fixture with clips 
9. Installation completed 		